UN SITE EN RETRAIT MAIS BIEN DESSERVIT

UNE GRANDE PARCELLE FERMÉE ET MAL ORGANISÉE

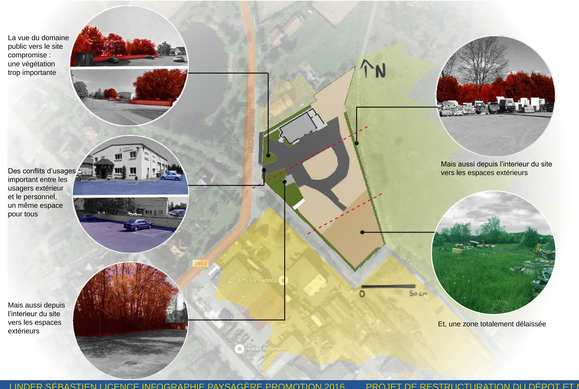

Analyses

Des vues dévalorisantes

Une zone showroom: des conflits d'usages importants

Une zone intermédiaire: des espaces mal agencés

Une zone délaissée

Intentions

Ouvrir le site à l'extérieur

Un showroom attractif et des usagers différenciers

Réagencement des espaces



Un espace réutilisé

UN SHOWROOM OUVERT ET DES ACCÈS BATIMENT REPENSÉS

UNE PALETTE VÉGÉTALE SIMPLE

COUPE PAYSAGÈRE ET DETAILS TECHNIQUES DU SHOWROOM

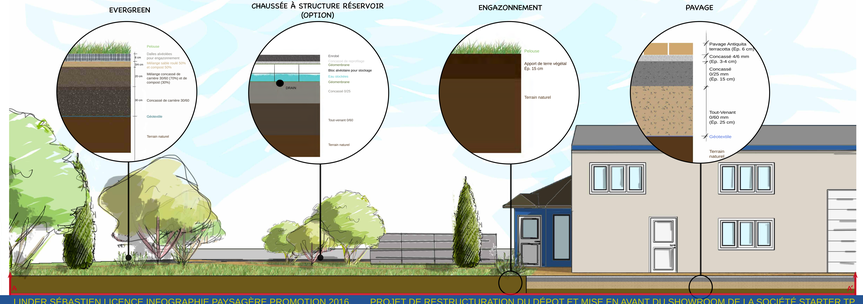

SHOWROOM ET ACCÈS BATIMENT UN COÛT DE 121 951,50€

MINERAL : 59%	ESPACES VÉGÉTALISÉS: 34%	RÉSEAUX EAUX PLUVIALES : 7%
72 628,80 €	41 167,70 €	8 155,00 €

DETAIL ECONOMIQUE ESPACES MINÉRALES :

DÉMOLITION DU MUR EN BÉTON	31,00	ML	75,30€	2 334,30€
DÉCROUTAGE DES ENROBÉS	1 070,00	M²	3,50€	3 745,00€
DÉCAPAGE DES TERRE À -60 CM	462,00	M³	25,00€	11 550,00€
MISE EN OEUVRE DE TOUT VENANT, ÉPAISSEUR 60 CM	462,00	M³	27,00€	12 474,00€
FOURNITURE ET POSE DE PAVÉ ANTIQUITA TERRACOTTA	235,00	M²	45,00€	10 575,00€
FOURNITURE ET POSE DE SIMPLE FIL PAVÉ ANTIQUITA TERRACOTTA	203,00	ML	34,00€	6 902,00€
FOURNITURE ET POSE DE BORDURE BÉTON TYPE P1	82,00	ML	26,00€	2 132,00€
MISE EN OEUVRE DE CONCASSÉ POUR REPROFILAGE DE LA PLATE-	1466,00	M²	4,50€	6 597,00€
FOURNITURE ET POSE D'ENROBÉ NOIR À CHAUD, TYPE BBSE 0/10	403,00	M²	12,50€	5 037,50€
FOURNITURE ET POSE D'ENROBÉ NOIR À CHAUD TYPE 0/14	716,00	M²	14,50€	10 382,00€
FORFAIT DE MARQUAGE AU SOL ET SIGNALISATION	1,00	FORF	900,00€	900,00€

SOUS TOTAL TRAVAUX ESPACE MINÉRAL : 72 628,80€

LINDER SÉBASTIEN LICENCE INFOGRAPHIE PAYSAGÈRE PROMOTION 2016 PROJET DE RESTRUCTURATION DU DÉPOT ET MISE EN AVANT DU SHOWROOM DE LA SOCIÉTÉ STARTER TP
LINDER SÉBASTIEN LICENCE INFOGRAPHIE PAYSAGÈRE PROMOTION 2016 PROJET DE RESTRUCTURATION DU DÉPOT ET MISE EN AVANT DU SHOWROOM DE LA SOCIÉTÉ STARTER TP