Un terrain en quête d'équilibre

ÉTAT DES LIEUX

1165m²

Terrain en plat et maison construit sur une butte

Forte végétalisation des voisins

Absence de traitement des circulations

DEMANDE

Mettre en valeur l'entrée principale

Revégétaliser les espaces extérieurs

Intégrer une piscine à débordement

Créer un terrain de pétanque

Rénover la terrasse et ses abords

Faciliter l'accès entre le parking et la terrasse

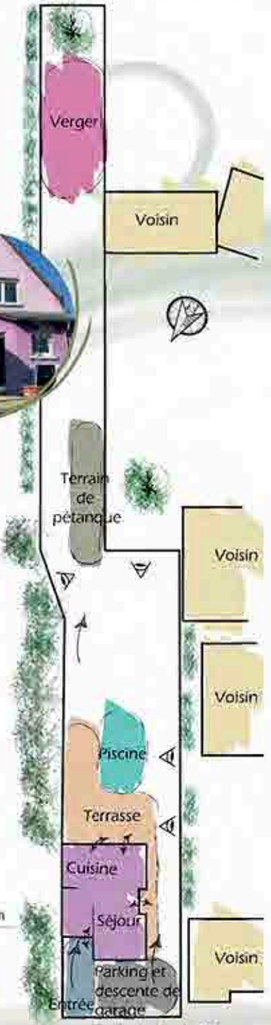

Une composition paysagère en mouvement

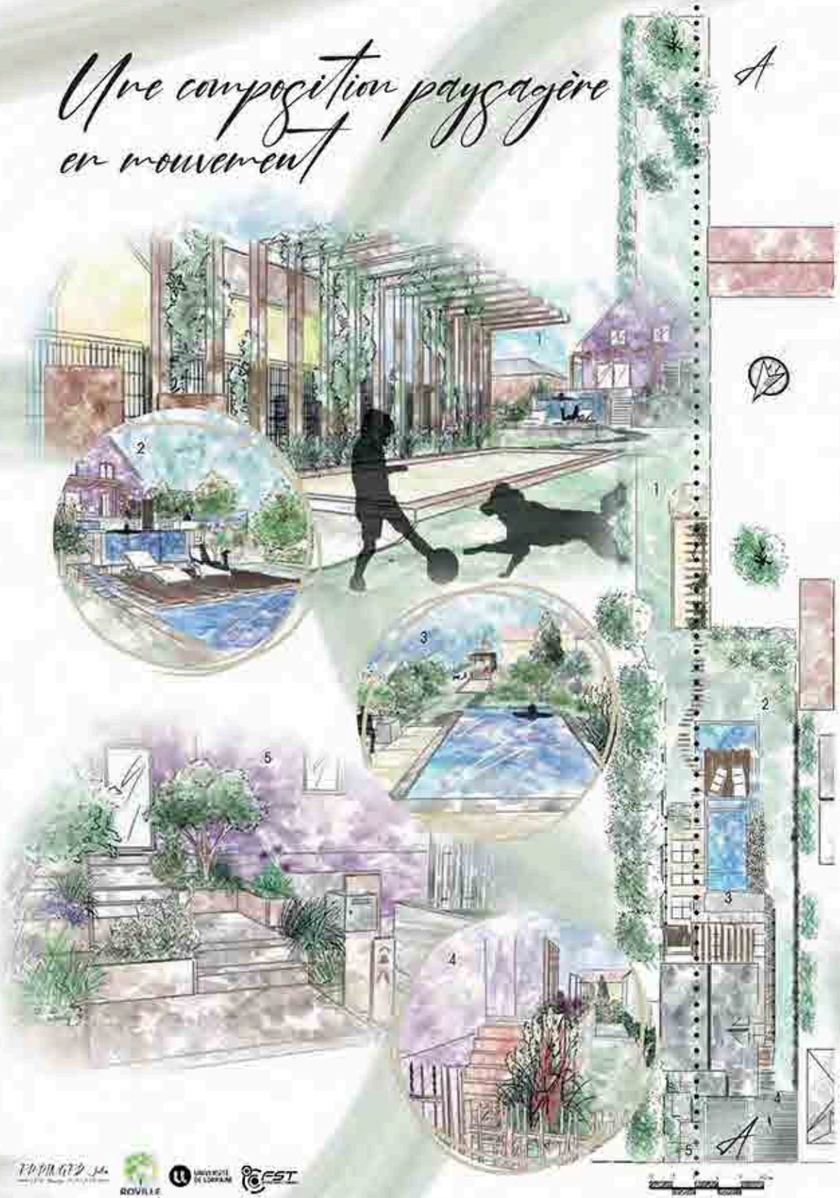

Une lecture constructive de l'aménagement

Estimation du projet complet

- Travaux préparatoire
- Entrée
- Terrasse
- Piscine et bassins
- Solarium
- Cheminement
- Terrain de pétanque
- Plantations
- Mobilier



Estimation de la coupe

Nature des travaux	Qte	U	Pu HT	Pt HT
Décapage à -25cm et évacuation des déblais	10	m²	33.4	334 €
Mise en place d'un géotextile pour séparer les sols	10	m²	2	20 €
Apport de gravier 0/31.5 sur 15cm	10	T	22.5	225 €
Apport de gravier 4/10 sur 5cm	0.5	T	39	19 ,50 €
Mise en place des plaques alvéolées 120*160*3cm	10	m²	12.6	126 €
Apport de gravier 6/10 sur 5cm, 3cm dans les plaques et 2cm de finitions	0.5	T	36.4	18.20 €
Mise en place d'une voige en acier corten 1000*100*3cm	1	mL	114	798 €
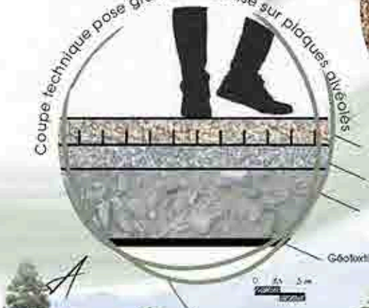
Total HT 1 540,70 €