D'un talus à un jardin moderne

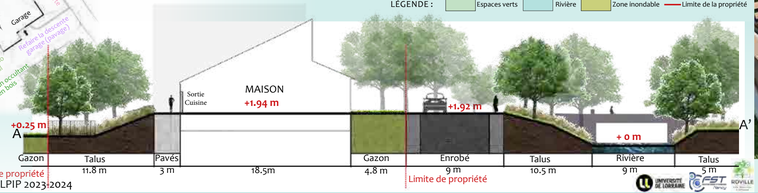

SCHÄFER Julie - LPIP 2023-2024

Le retour de la nature en ville

SCHÄFER Julie - LPIP 2023-2024

Ambiance des végétaux

Estimation du coût des travaux : 245 000 € HT



SCHÄFER Julie - LPIP 2023-2024

Ambiance des matériaux

Le projet en images

Arche en acier corten

Bloc d'eau Adezz

Détail technique : pose d'un bloc d'eau

Estimation du détail technique :

Désignation	Quantité	U	Prix/U	Total HT
Préparation au fond de forme	0,8	m³	75 €/m³	60 €
Dalle béton	1,2	m²	120 €/m²	144 €
Bloc d'eau	1	U	3750 €/U	3750 €
Raccordement eau et électricité	1	F	1050 €/F	1050 €
Gravier concassé 0/6	1,2	m³	55 €/m³	66 €
			Total HT	5070 €

Préparation du fond de forme avec décaissement à - 40, compactage et nivellement. Mise en œuvre d'une dalle en béton armé sur une épaisseur de 10 cm. Laisser une ouverture pour les raccordement d'eau et d'électricité.



Couvrir la base du bloc d'eau avec du gravier, cela disparaît complètement de la vue et l'eau semble couler directement dans le sol.



Placer le haut du bloc d'eau à côté de la base afin que le tuyau de la fontaine puisse être connecté à la pompe. Passer les cordons de à travers le tropplein sous le bloc d'eau.



Placer la base du bloc d'eau sur la fondation et placer la pompe dedans.



SCHÄFER Julie - LPIP 2023-2024