




Une propriété entouré de vallées




Une coupe de cette vallée

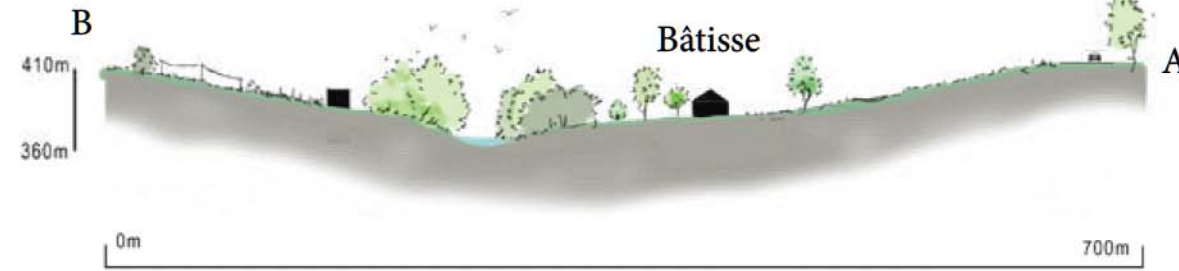


Etat des lieux

- Vue sur les plaines
- Peu de vis-à-vis
- Environnement rural et calme
- Manques de structures et cohérences
- Végétation déjà implantée
- Gîte communiquant avec la propriété

Plan Intention

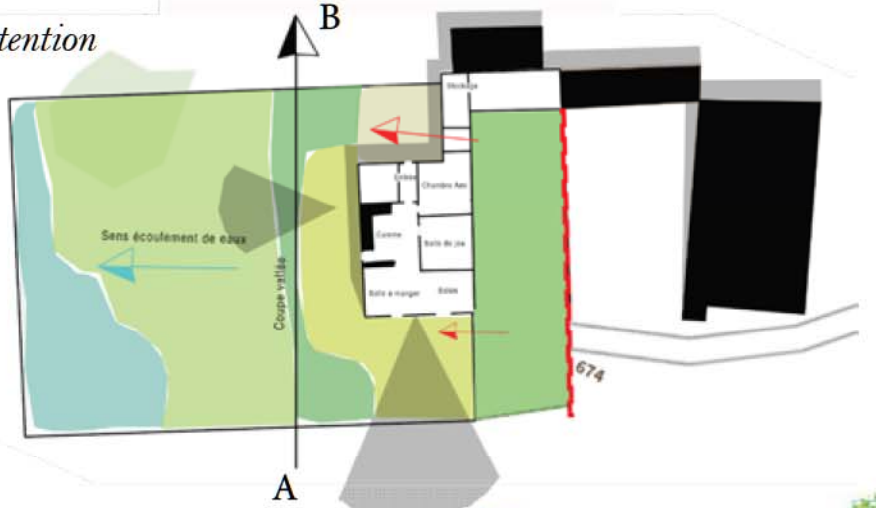

Redonner du lien entre le jardin et son environnement

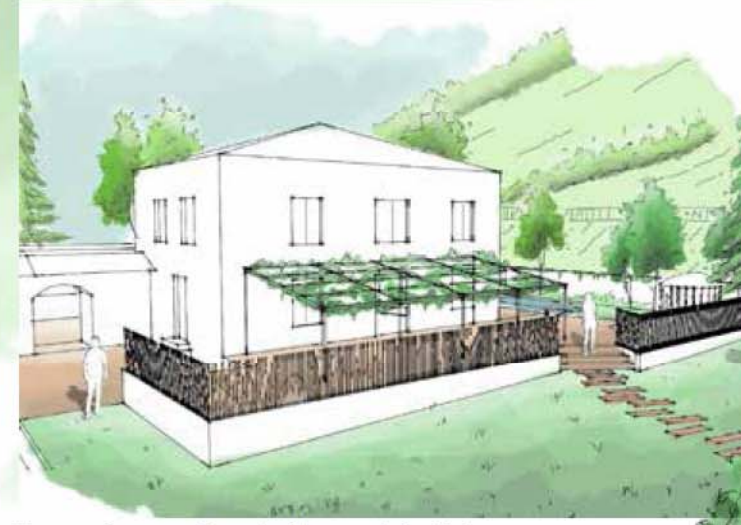

Vue sur la pergola métallique végétalisée



Nouvelle entrée par bâtiment




Vue salle à manger

Phyto-épuration



Terrasse gravette Saint-Martin Bellerroche

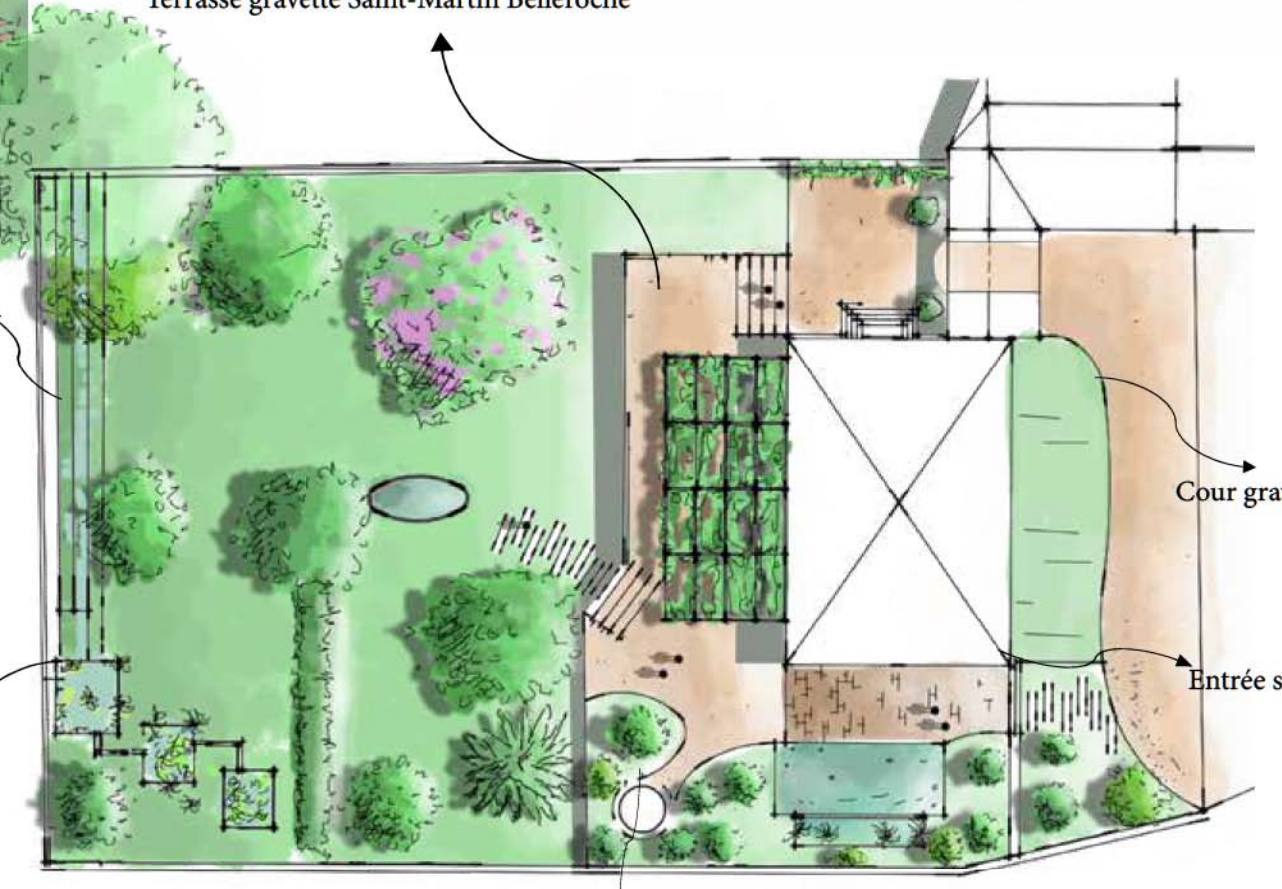

Cour gravette

Entrée secondaire

Kiosque

Vers un jardin plus durable et autonome

Matériaux spécifiques



Gravette



Dallage

Saint Martin de Belle roche Saint Martin de Belle roche

Palette végétale



Hêtre

Fagus sylvatica



Glycine

Wisteria



Graminée géante

Miscanthus



Roseaux

Phragmites australis



Erable

Acer palmatum




Astilbe

False spiraea

Construction d'une piscine naturelle	70 000 €
Ensemble des structures, murs, pergola, terrasses	53 930 €
Travaux préliminaires, terrassements	24 240 €
Aménagement végétale	24 390 €
Installation phyto-épuration	13 000 €

Coupe plus détaillée de ce bac

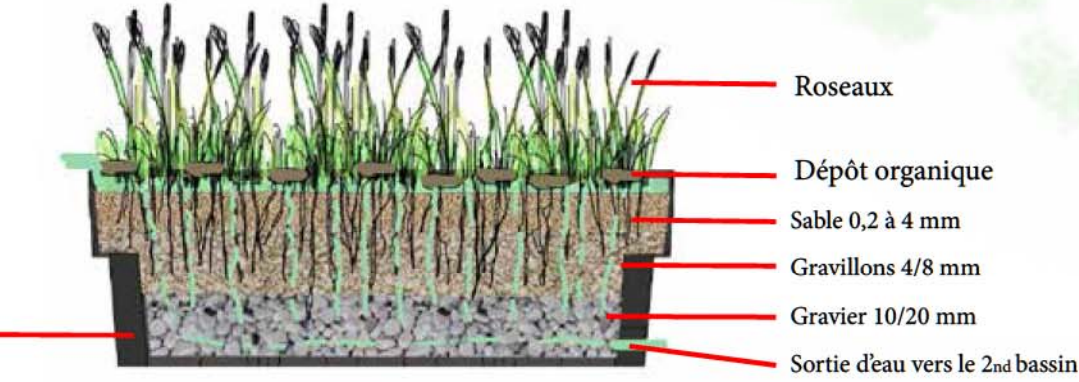

- Roseaux
- Dépôt organique
- Sable 0,2 à 4 mm
- Gravillons 4/8 mm
- Gravier 10/20 mm
- Sortie d'eau vers le 2nd bassin

Plantation

- 1 : Végétation arboré, hêtre
- 2 : Plantes grimpantes, Glycine
- 3 : Plantes aquatique graminées, roseaux
- 4 : Plantes d'ornement, Erable, vivaces, Astilbe

